

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
お読みになった後は、大切に保管してください。

警告



- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意



- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 引出しなどの可動部のすきまに手を入れないでください。手をはさんでけがをすることがあります。
- 天板や引出しの上に乗らないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 天板に最大積載質量をこえてものをのせないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 最大積載質量：15kg
- 引出しに最大積載質量をこえてものを収納しないでください。引出しが落下してけがをすることがあります。最大積載質量：（2段タイプ）上段引出し・3kg／下段引出し・12kg
- 下段の引出しになにも入っていない状態で、上段に重い物を入れないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 引出しは静かに引き出してください。必要以上に強い力で（勢いよく）引き出すと、引出ストッパーが機能せず、引出が落下し、けがをすることがあります。
- 物を入れるときは、下段から順に行ってください。上段から行くと倒れてけがをすることがあります。
- 床に段差のある場所を移動するときは、本体を持ち上げて行ってください。キャスターが破損したり倒れてけがをすることがあります。
- 引出し付のワゴンを持ち上げるときは、前面下側に手をかけて行ってください。引出しが落下しけがをすることがあります。
- 用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

一般のご注意

- 直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。ゆがみや変色の原因となります。
- 高熱の物を直接棚板等の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
- 天底板等の上に水等をこぼしたら、ただちに拭き取ってください。放っておきますと表面材が変色したり剥がれることがあります。
- 換気励行のお願い
製品購入時、化学物質の発散を感じる場合があります。暫くの間は、換気を十分行うよう心掛けてください。また、室内が著しく高温多湿（気温28度、湿度50%超）になる場合には、窓を閉め切らないか、強制換気を行ってください。



お手入れ方法

- ボルトやネジのゆるみが発生した場合は、増し締めを行ってください。
- 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。
- 汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後固く絞った布などで拭いて洗剤を完全に取り除いてください。
- ※シンナー、アルコール類は使用しないでください。



お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店、または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。
ガーラジお客様センター


Tel. 0120-331-753 9:00~18:00（土日曜、祝日、年末年始を除く）

品質表示

- 外形寸法 AT-L045SC2
幅375mm×奥行410mm×高さ560mm
- 表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
- 取り扱い上の注意
直射日光又は熱を避けてください。
- 表示者 プラス株式会社ガーラジ事業部
東京都千代田区三番町6-14


made in TAIWAN

最下段の引出について



使いはじめ、レール自身が硬い場合がありますが、その際は、天板に片方の手を沿えて、押し引きしてください。


キャスターロック機構の使い方



ワゴンには2ヶ所ストッパー付キャスターが付いています。レバーをフリー方向（上側）に倒すと車輪が回転可能になり、ロック方向（下側）に倒すと車輪がロックされます。

A T ワゴン 組立説明書

20130207

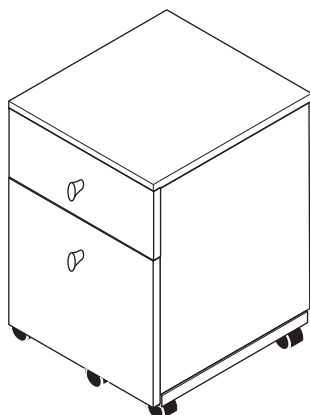

組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる恐れがあります。

必ず二人以上で組立てください。



●工具類の取り扱いには十分ご注意ください。

●組立の際はお子さまに注意し、広い場所で行ってください。

●組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると組立たない場合があります。

●組立の際、製品及び床などを傷つけないようご注意ください

注意



●組立手順に従い、はめ込む部分は確実ににはめ込んでください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。

●組立手順に従い、ネジなどで確実に止め、組み立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。

部材

最初に必要な部品が揃っているか確認してください。
似ている部品でも左右、上下で異なる場合がありますのでご注意ください。


床のキズ防止、白本体の汚れ防止のため、敷物を敷いて作業してください。

使用工具


+ドライバー



no. 2 (中)、no. 3 (大) の両方をご用意ください

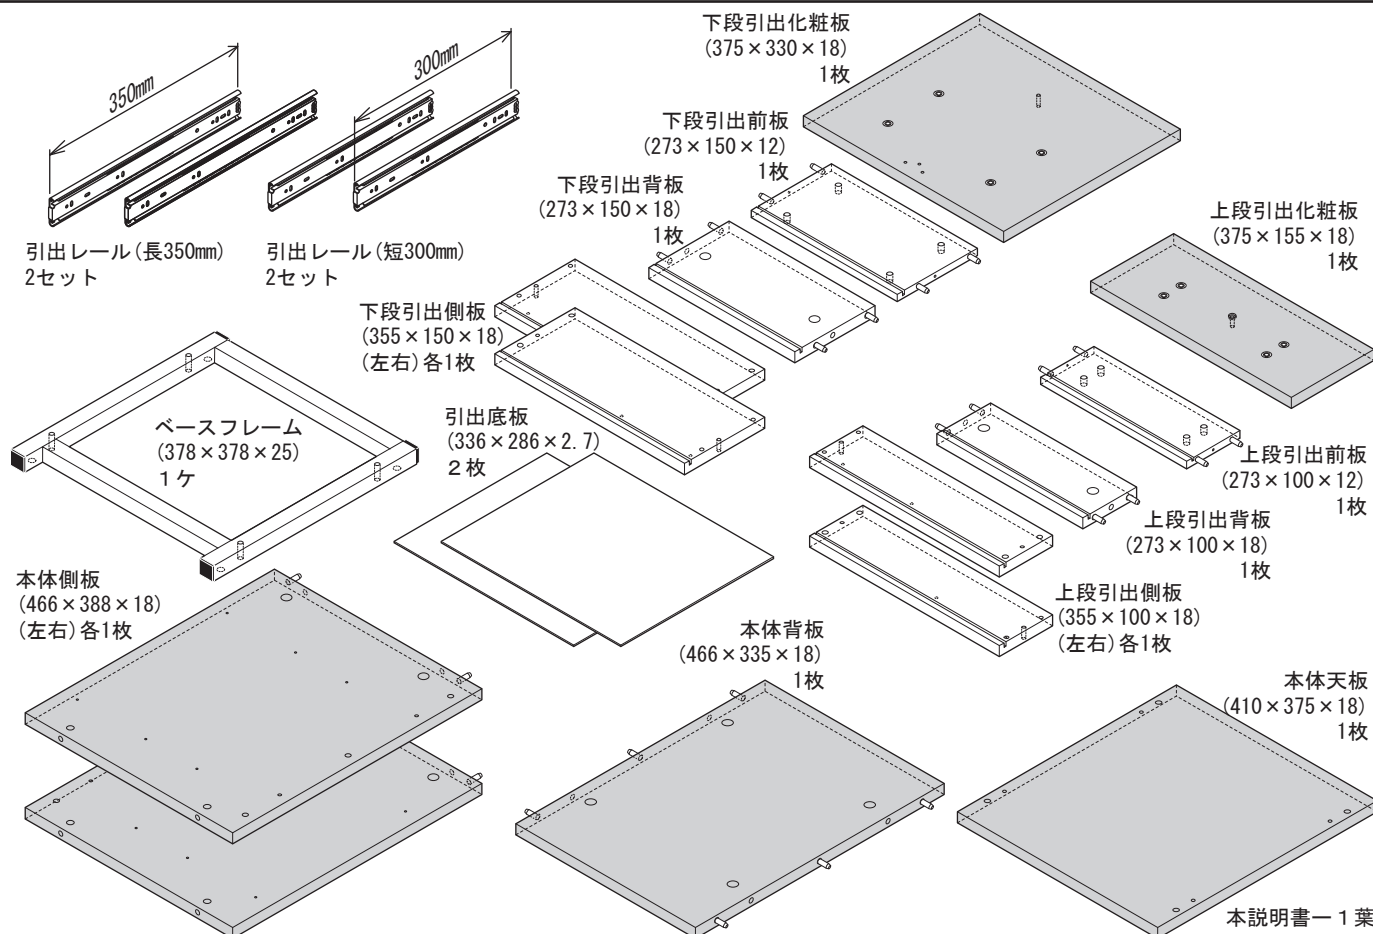

部品

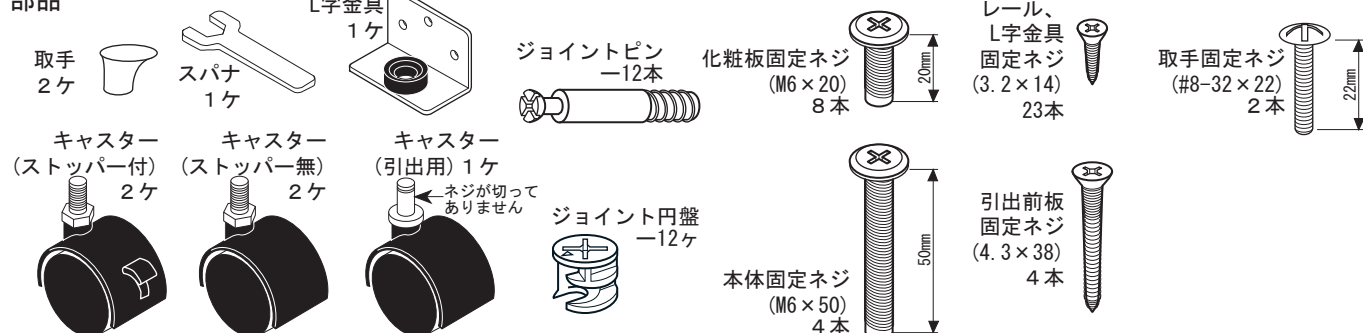

1. 引き出しレールの内レールを、引出ロック解除レバーが見える位置まで引出します。

2. 引出しロック解除レバーをロック解除方向刻印の方へ押します。

3. ロック解除レバーを押しながら、さらに、内レールを引くと、内レールが外れます。

引出レール (長350mm)

外レール

引出レール (短300mm)

2 引出ロック解除レバー

ロック解除方向刻印

2 引出ロック解除レバー

1 内レール


3

レールには、左右の区別はなく、長短それぞれ2セットは、同じレールです。

※ご注意ください。

外したレールの内側には、グリース（潤滑油）が塗布されていますので、衣服などを汚さないようご注意ください。

AT-L045SC2
20130207

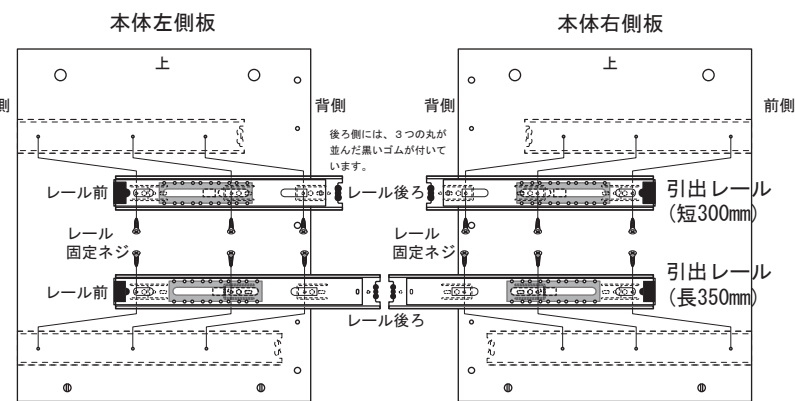


※レールに左右の区別はありません。(長さ違いで、同じモノが2セット)
レールの長さ、レールの前後を間違えないようにすれば、
本体側板の下穴と、レールの穴位置が合います。


Diagram illustrating the back plate assembly. The main component is the **本体背板** (Main Back Plate). The joints are labeled **ジョイント円盤** (Joint Disc). The diagram shows the back plate with four joints, one at each corner. The text **背板に上下の区別はありません。** (There is no distinction between top and bottom for the back plate.) is present.

これで、本体の組立は終了です。
(本体には、底板はありません。)
次に、裏面を見て、引出しの組立を行なって下さい。

- ⑩上下段引出側板（左右）に、内レールを取り付けます。

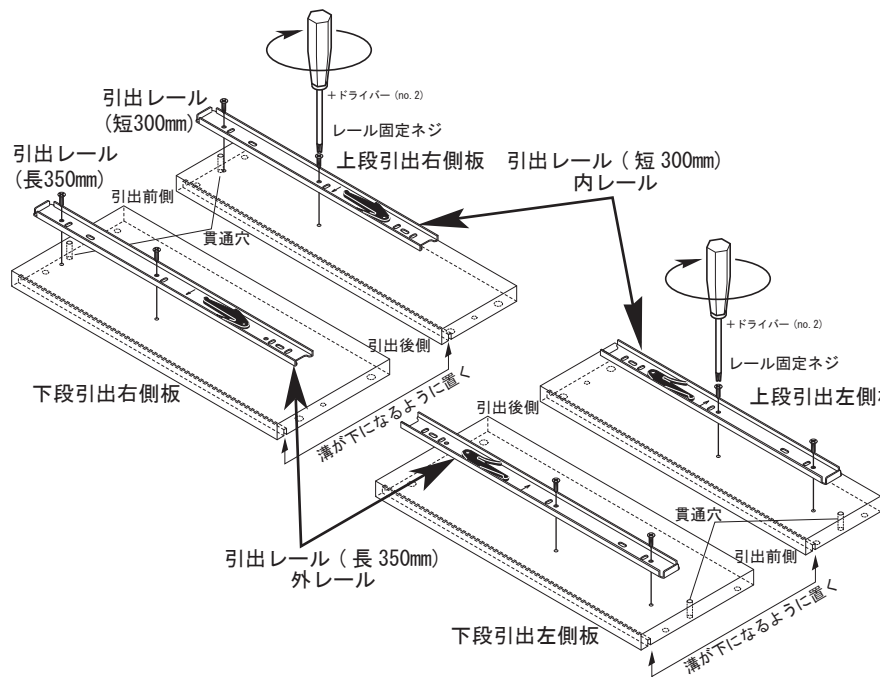


- ⑪内レールを取り付けた上下段引出側板（左右）を、裏返し、ジョイントピンを取り付けます。

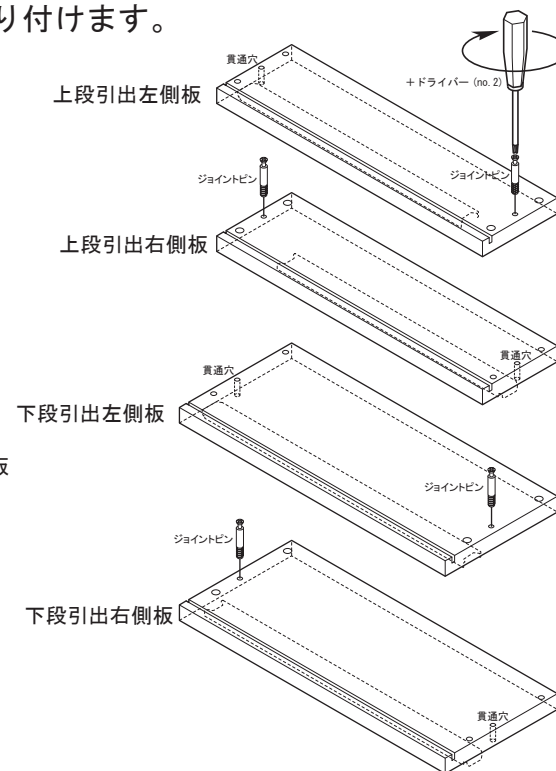


AT-L045SC2
20130207




- ⑮上下段引出左側板を取り付けます。

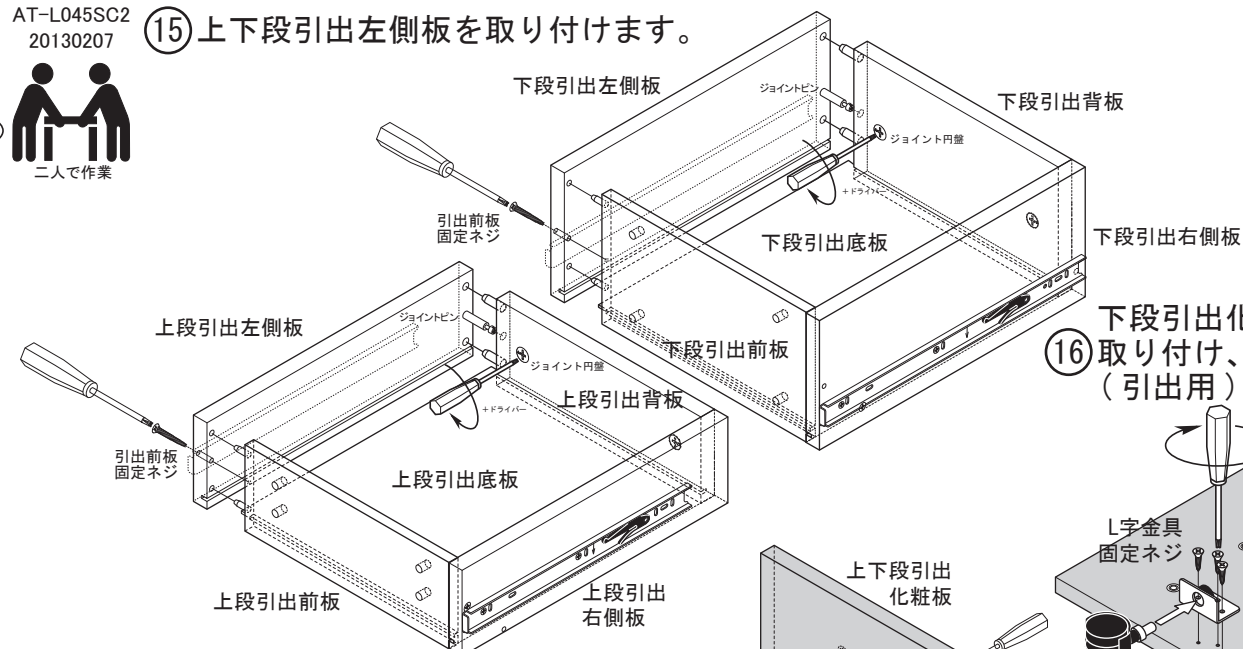


- ⑯下段引出化粧板にL字金具を取り付け、その後、キャスター（引出用）を差し込みます。

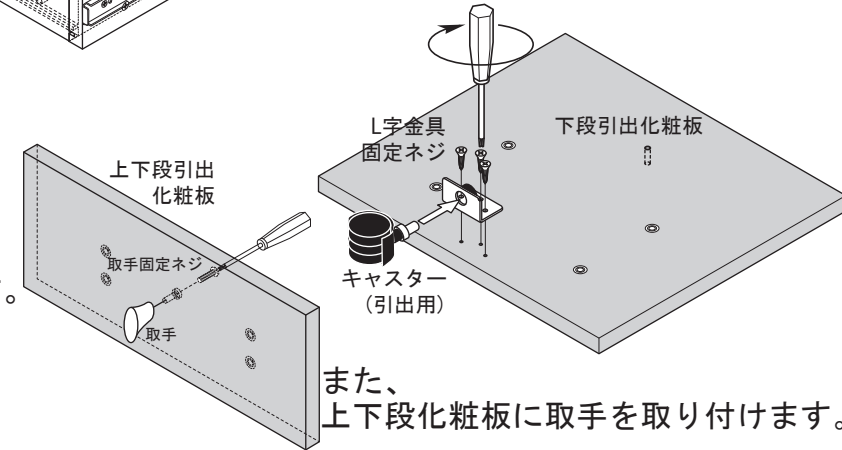


- ⑫上下段引出背板に、ジョイント円盤を差し込みます。

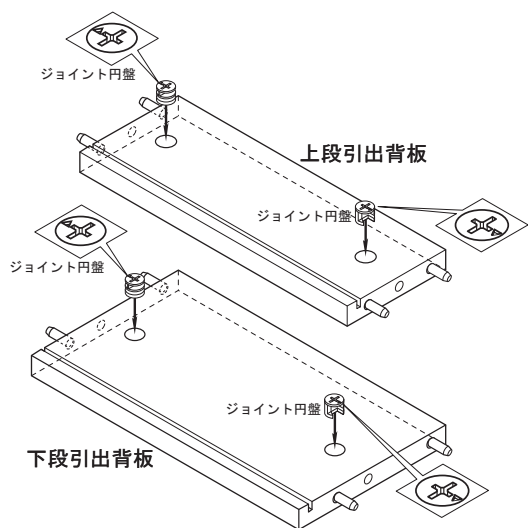



- ⑭組立てた上下段の前板、右側板、背板の下方の溝に底板を差し入れます。

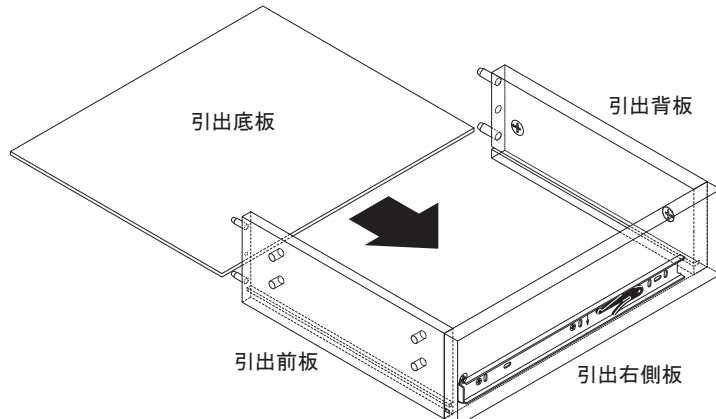



- ⑬上下段引出右側板と、背板、前板をジョイント円盤で組み立てます。

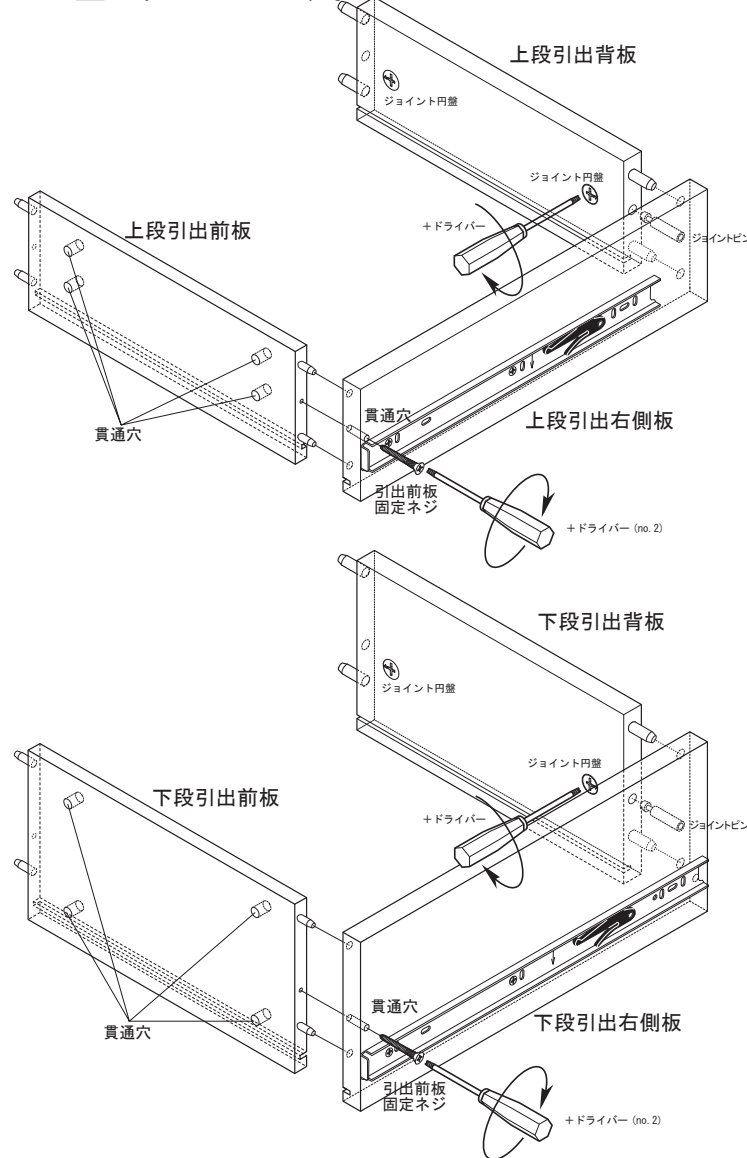

- ⑰組立てた引出に、化粧板を固定します。4本のネジで固定しますが、引出を本体に差し入れたあと、この4本のネジをゆるめ、化粧板のゆがみを調整します。

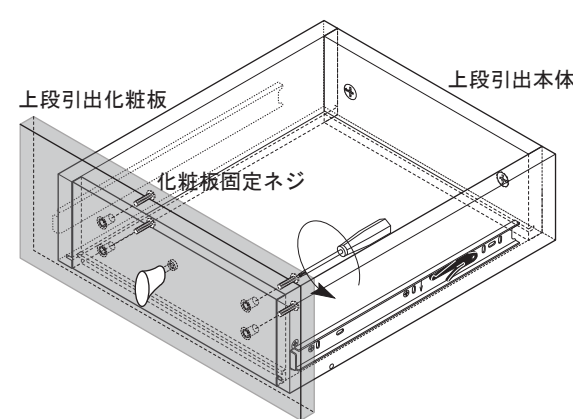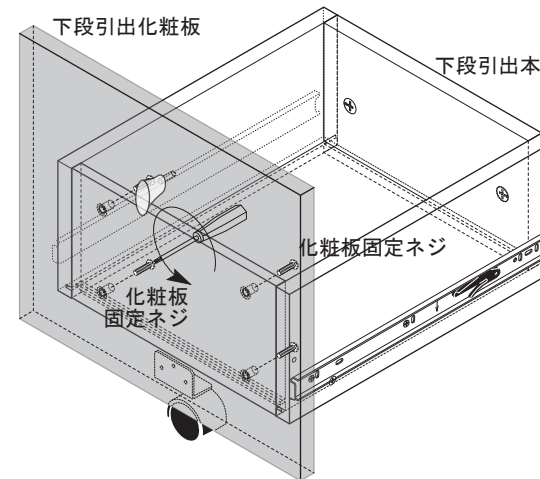

- ⑱最後に、引出を本体に差し入れますが、入れ始めると、一度、かたい部分があります、そこから少し押していくと、奥まで入ります。

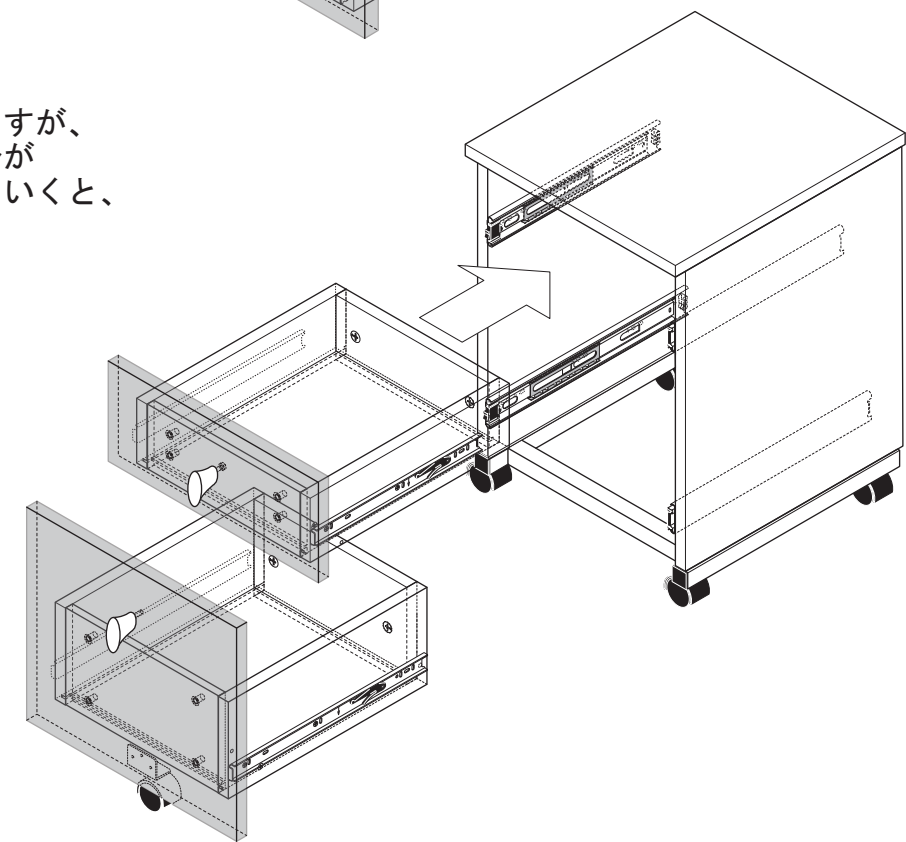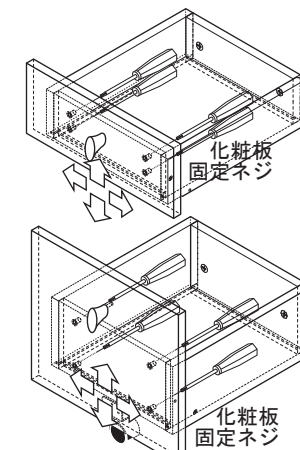

※引出の調整
引出を、デスクに差し入れた後、引出化粧板が上下左右にずれている場合は、化粧板固定ネジ（4本）を少し緩めることで、化粧板の上下左右の調整ができます。
調整が終わったら、ネジをしっかりと締めてください。